


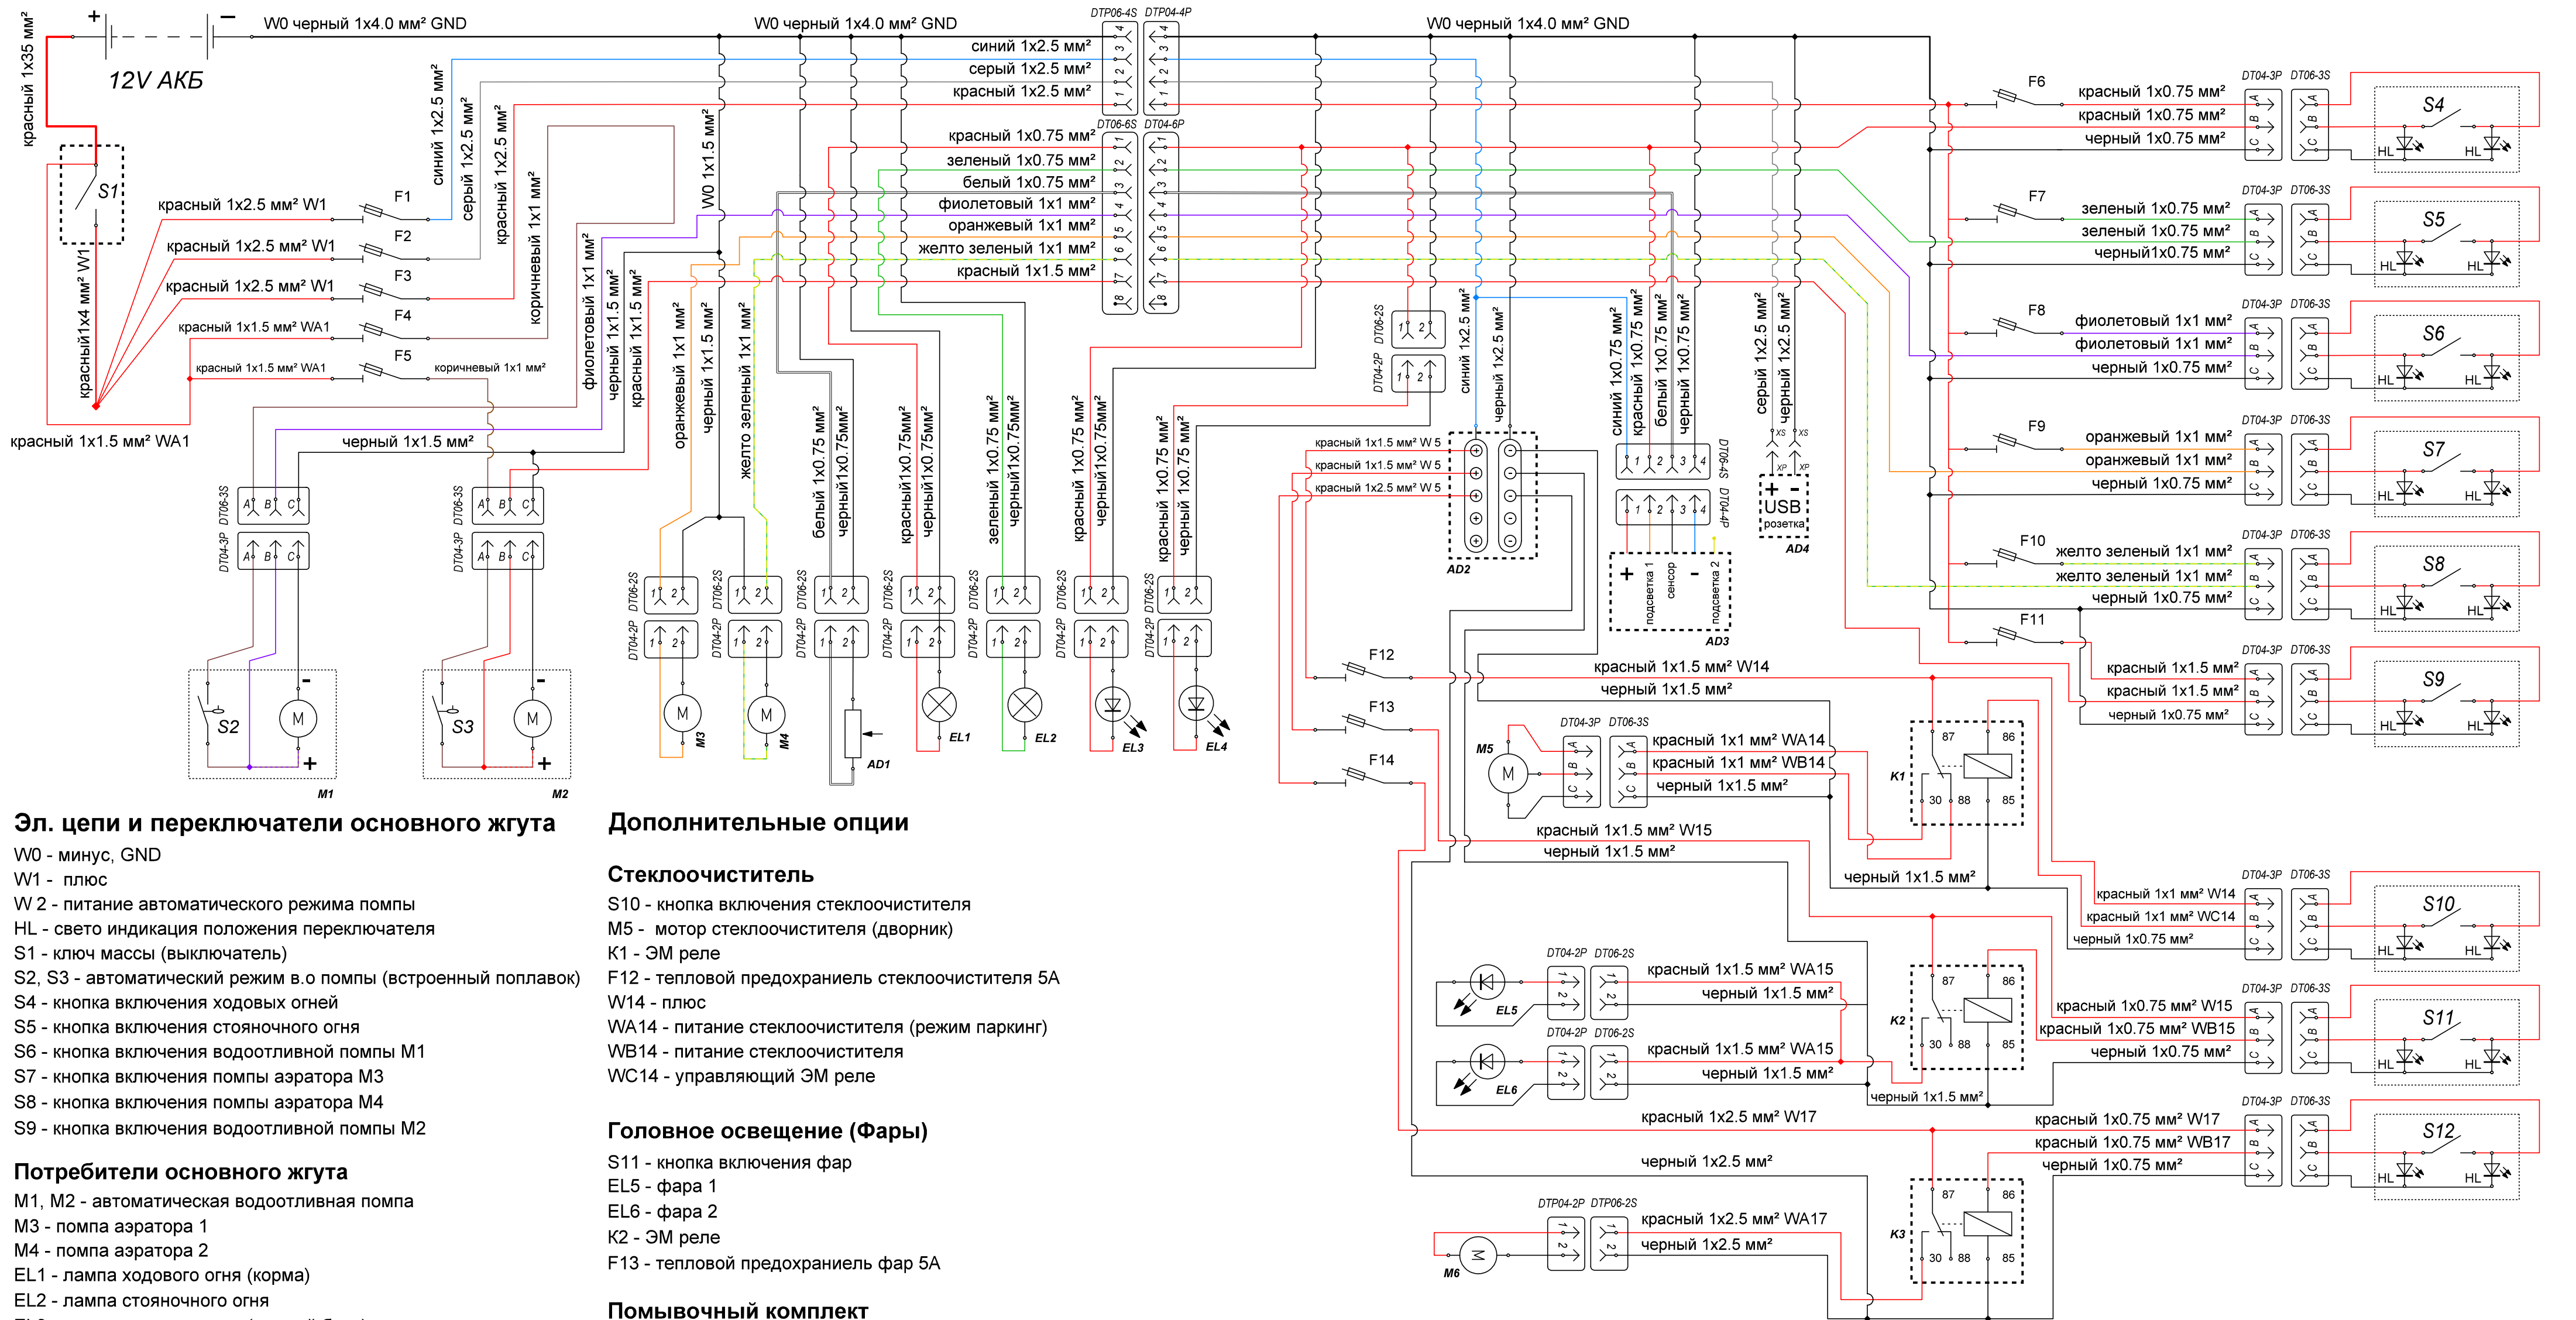

Эл. цепи и переключатели основного жгута

- W0 - минус, GND
W1 - плюс
W 2 - питание автоматического режима помпы
HL - свето индикация положения переключателя
S1 - ключ массы (выключатель)
S2, S3 - автоматический режим в.о помпы (встроенный поплавков)
S4 - кнопка включения ходовых огней
S5 - кнопка включения стояночного огня
S6 - кнопка включения водоотливной помпы M1
S7 - кнопка включения помпы азратора M3
S8 - кнопка включения помпы азратора M4
S9 - кнопка включения водоотливной помпы M2

Потребители основного жгута

- M1, M2 - автоматическая водоотливная помпа
M3 - помпа азратора 1
M4 - помпа азратора 2
EL1 - лампа ходового огня (корма)
EL2 - лампа стояночного огня
EL3 - лампа ходового огня (правый борт)
EL4 - лампа ходового огня (левый борт)
AD1 - датчик уровня топлива
AD2 - шина дополнительного питания
AD3 - указатель уровня топлива
AD4 - USB розетка (прикуриватель)

Предохранители основного жгута

- F1 - тепловой предохраниель шины дополнительного питания 10A
F2 - тепловой предохраниель USB розетки или прикуривателя 10A
F3 - тепловой предохраниель питания кнопок 10A
F4, F5 - тепловой предохраниель автоматического режима в.о помпы 5A
F6 - тепловой предохраниель ламп ходовых навигационных огней 3A
F7 - тепловой предохраниель лампы стояночного огня 3A
F8, F11 - тепловой предохраниель водоотливной помпы 5A
F9 - тепловой предохраниель помпы азратора 1 5A
F10 - тепловой предохраниель помпы азратора 2 5A

Дополнительные опции

Стеклоочиститель

- S10 - кнопка включения стеклоочистителя
M5 - мотор стеклоочистителя (дворник)
K1 - ЭМ реле
F12 - тепловой предохраниель стеклоочистителя 5A
W14 - плюс
WA14 - питание стеклоочистителя (режим паркинг)
WB14 - питание стеклоочистителя
WC14 - управляющий ЭМ реле

Головное освещение (Фары)

- S11 - кнопка включения фар
EL5 - фара 1
EL6 - фара 2
K2 - ЭМ реле
F13 - тепловой предохраниель фар 5A

Помывочный комплект

- S12 - кнопка включения помывочной помпы
M6 - помывочная помпа
K3 - ЭМ реле
F14 - тепловой предохраниель помпы 10A

Внимание: цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.



Схема электрическая, принципиальная для моделей:		
FISHPRO X5		
жгут консоли, жгут левого ходового огня жгут кормовой части		
Дата создания	Дата изменения	Формат
10/06/2025	29/06/2025	A2
Схема может быть изменена без предварительного уведомления. В зависимости от комплектации принципиальная электрическая схема может меняться.		